

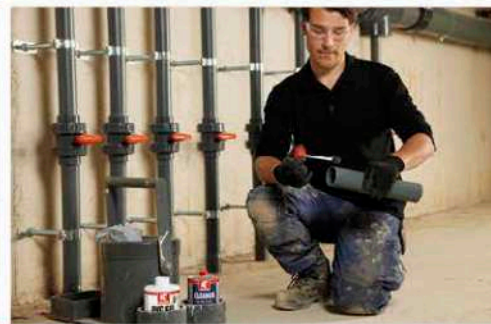


GRIFFON. Η ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ

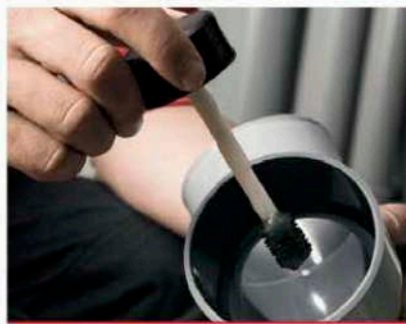

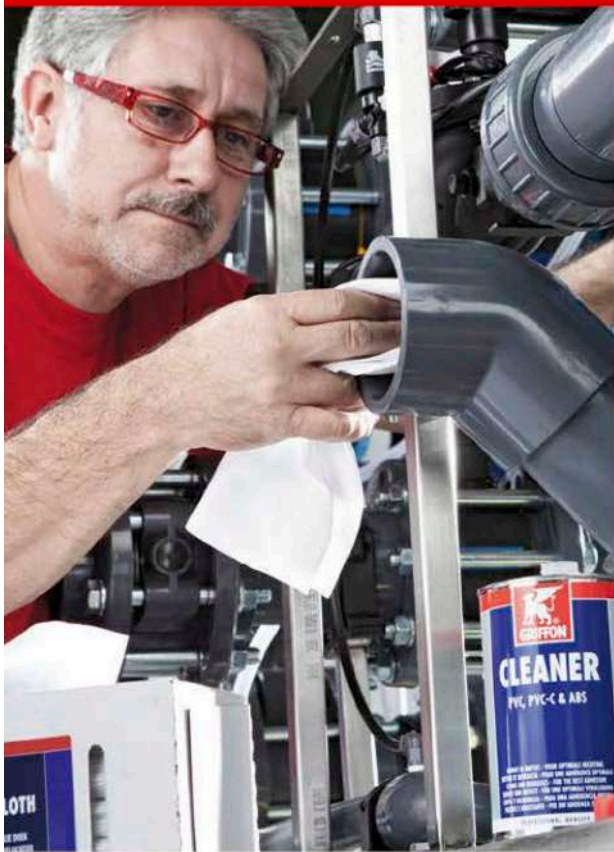

GRIFFON, Η ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ

Η Griffon αποτελεί διεθνώς αναγνωρισμένο ειδικό στον τομέα των συγκολλητικών, των σφραγιστικών, των προϊόντων συγκόλλησης, των λιπαντικών καθώς και προϊόντων συντήρησης. Με έμφαση στην ποιότητα και την τεχνική υπεροχή, η Griffon αναπτύσσει ολοκληρωμένες και αξιόπιστες λύσεις αποκλειστικά για τις ανάγκες του επαγγελματία.

Ήδη από τη δεκαετία του '60, η Griffon έδωσε την δική της πατενταρισμένη απάντηση στην ταχέως αυξανόμενη ζήτηση για κόλλες PVC σε πλαστικά συστήματα σωληνώσεων. Σταδιακά, η γκάμα της επεκτάθηκε με συμπληρωματικά προϊόντα για να καλύψει τις ανάγκες των υδραυλικών, όπως λιπαντικά, υλικά συγκόλλησης και σφραγιστικά, δημιουργώντας ένα πλήρες και τεχνικά άρτιο χαρτοφυλάκιο.

Σήμερα, η Griffon συγκαταλέγεται στους κορυφαίους διεθνείς ειδικούς στην τεχνολογία σύνδεσης για πλαστικά και μεταλλικά συστήματα σωληνώσεων. Ανεξάρτητα από το είδος ή την πολυπλοκότητα της σύνδεσης, η Griffon προσφέρει την ιδανική λύση, που εγγυάται αξιοπιστία και επαγγελματική απόδοση.

Με γραφεία πωλήσεων σε ολόκληρη την Ευρώπη και εκτεταμένο δίκτυο διανομών παγκοσμίως, η Griffon έχει εδραιώσει μια ισχυρή διεθνή παρουσία, αποτελώντας σημείο αναφοράς για τον επαγγελματία.

ΠΟΙΟΤΗΤΑ



Η επιλογή των προϊόντων της Griffon σημαίνει επιλογή αποδεδειγμένης ποιότητας. Για να διασφαλίζεται σταθερά το υψηλό επίπεδο των προϊόντων, η Griffon εφαρμόζει ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης ποιότητας που καλύπτει κάθε στάδιο της διαδικασίας – από την επιλογή και τον έλεγχο των πρώτων υλών, έως την παραγωγή, τον τελικό έλεγχο και την παράδοση του προϊόντος. Όλες οι διαδικασίες πραγματοποιούνται βάσει αυστηρά καθορισμένων και ελεγχόμενων προδιαγραφών, πιστοποιημένων σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001, εξασφαλίζοντας σταθερή ποιότητα και αξιοπιστία σε κάθε εφαρμογή. Με αυτόν τον τρόπο, ο επαγγελματίας χρήστης μπορεί να είναι βέβαιος για ένα εγγυημένο και σταθερό επίπεδο απόδοσης.

Η ποιότητα των προϊόντων της Griffon, τα οποία είναι σχεδιασμένα για συγκεκριμένες και απαιτητικές εφαρμογές, επιβεβαιώνεται από διεθνώς αναγνωρισμένους φορείς και πιστοποιήσεις, όπως British Standard, CSTB, KIWA, DVGW, και άλλες. Επιπλέον, πολλά προϊόντα φέρουν σήμανση CE και συμμορφώνονται πλήρως με τα ισχύοντα πρότυπα EN. Τόσο τα ίδια τα προϊόντα όσο και οι διαδικασίες παραγωγής και ποιοτικού ελέγχου επιθεωρούνται σε συνεχή βάση από ανεξάρτητους και αξιόπιστους οργανισμούς, διασφαλίζοντας ότι κάθε προϊόν της Griffon ανταποκρίνεται στις υψηλές απαιτήσεις του επαγγελματία.





ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ



Σε άμεση συνάρτηση με την ποιότητα, η καινοτομία είναι μία από τις βασικές αξίες της Griffon. Η εταιρεία επενδύει διαρκώς στην ανάπτυξη νέων και βελτιωμένων λύσεων, με στόχο την αποτελεσματικότερη και ασφαλέστερη εκτέλεση της επαγγελματικής εργασίας. Τα υφιστάμενα προϊόντα εξελίσσονται συνεχώς, ώστε να προσφέρουν ανώτερη απόδοση, ευκολία στη χρήση και να είναι φιλικά προς το περιβάλλον. Μέσα από εκτεταμένη έρευνα και ανάπτυξη, αλλά και μέσω στενής συνεργασίας με επαγγελματίες χρήστες και κατασκευαστές, η Griffon εισάγει διαρκώς καινοτόμες λύσεις για εφαρμογές σύνδεσης, προσφέροντας στον επαγγελματία αξιόπιστα προϊόντα που ανταποκρίνονται στις σύγχρονες και μελλοντικές απαιτήσεις της αγοράς.

ΟΜΙΛΟΣ BOLTON

Η Griffon αποτελεί μέρος της Bison International, διεθνούς προμηθευτή συγκολλητικών και σφραγιστικών προϊόντων υψηλής ποιότητας για επαγγελματίες και ιδιώτες. Η Bison International ανήκει στον Όμιλο Bolton από το 1996. Ο Όμιλος Bolton αναπτύσσει, παράγει και διαθέτει ένα ευρύ χαρτοφυλάκιο καταναλωτικών προϊόντων υψηλής ποιότητας, πολλά από τα οποία κατέχουν ηγετική θέση στις κατηγορίες τους. Το χαρτοφυλάκιο περιλαμβάνει περίπου 40 σειρές προϊόντων, που καλύπτουν τομείς όπως τρόφιμα, απορρυπαντικά, προϊόντα καθαρισμού, προϊόντα προσωπικής υγιεινής και περιποίησης δέρματος, καλλυντικά, καθώς και κόλλες.

Τα προϊόντα του Ομίλου Bolton διατίθενται κυρίως στη Δυτική Ευρώπη, με ισχυρή παρουσία επίσης στη Μέση Ανατολή και την Κεντρική Ευρώπη. Παράλληλα, ο Όμιλος έχει εδραιώσει σημαντική διεθνή παρουσία στην Ασία, τη Βόρεια και Νότια Αμερική, καθώς και στην Αυστραλία, επιβεβαιώνοντας τον παγκόσμιο χαρακτήρα και τη δυναμική ανάπτυξή του.



ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΕΛΑΤΗ



Πέρα από την ποιότητα και την καινοτομία, η εξυπηρέτηση πελάτη αποτελεί για τη Griffon βασική προτεραιότητα. Η εταιρεία δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην παροχή αξιόπιστης και άμεσης υποστήριξης, συμβάλλοντας ουσιαστικά στη σωστή επιλογή και εφαρμογή των προϊόντων.

Το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών της Griffon βρίσκεται πάντα στη διάθεση των επαγγελματιών, παρέχοντας τεχνική πληροφόρηση και απαντήσεις σε κάθε ερώτηση που αφορά τα προϊόντα και τις εφαρμογές τους. Με αυτόν τον τρόπο, η Griffon υποστηρίζει έμπρακτα τον επαγγελματία, πριν, κατά τη διάρκεια και μετά την ολοκλήρωση κάθε έργου.





ΣΚΛΗΡΟ PVC CEMENTS

PVC GEL AQUA®



Μπουκάλι



Σωληνάριο



Θιξοτροπική κόλλα ταχείας δράσης για σκληρά πλαστικά PVC σε μορφή gel. Ιδανική για συγκόλληση σωλήνων, υποδοχών και εξαρτημάτων με πρεσαριστή ή χαλαρή σύνδεση (πλήρωση κενών) σε συστήματα πίεσης και αποστράγγισης. Όλες οι συσκευασίες μπουκαλιών διατίθενται με ειδικό, λεπτό πινέλο στο καπάκι για γρήγορη και εύκολη εφαρμογή.

- Ενδεδειγμένη για διαμέτρους ≤ 250 mm
- Μέγιστη πίεση 16 bar (PN 16)
- Μέγιστη ανοχή 0,6 mm για διάκενο / 0,2 mm για πρεσαριστή σύνδεση
- Κατάλληλη για συστήματα σωληνώσεων σύμφωνα με τα πρότυπα EN 1329, 1452, 1453 και 1455

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΜΧ/ΚΙΒ
6313304	GRIFFON PVC GEL AQUA ΜΠΟΥΚΑΛΙ 250ML	24
6313306	GRIFFON PVC GEL AQUA ΜΠΟΥΚΑΛΙ 500ML	12
7002067	GRIFFON PVC GEL AQUA ΜΠΟΥΚΑΛΙ 1L	8
7002069	GRIFFON PVC GEL AQUA ΣΩΛΗΝΑΡΙΟ 125ML	30



WDF-05®



Εξαιρετικά γρήγορη, μπλε, τσιμεντοειδής θιξοτροπική κόλλα για σκληρά πλαστικά PVC, σε μορφή gel. Ιδανική για συγκόλληση σωλήνων, υποδοχών και εξαρτημάτων με πρεσαριστή ή χαλαρή σύνδεση (πλήρωση κενών) σε συστήματα πίεσης και αποστράγγισης. Κατάλληλη για πόσιμο νερό. Με ειδικό πινέλο στο καπάκι για γρήγορη και εύκολη εφαρμογή. Συνιστάται για εύκαμπτους σωλήνες και εφαρμογές σε υγρές συνθήκες, όπως πισίνες και υδρομασάζ.

- Ενδεδειγμένη για διαμέτρους ≤ 160 mm
- Μέγιστη πίεση 16 bar (PN 16)
- Μέγιστη ανοχή 0,8 mm για διάκενο / 0,2 mm για πρεσαριστή σύνδεση
- Εύκαμπτοι σωλήνες 0,3 mm διαμετρικό διάκενο
- Κατάλληλη για συστήματα σωληνώσεων σύμφωνα με τα πρότυπα EN 1329, 1452, 1453, 1455 και ISO 15493 (PVC)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΜΧ/ΚΙΒ
6314705	GRIFFON WDF-05 ΜΠΟΥΚΑΛΙ 125ML	10
6314758	GRIFFON WDF-05 ΜΠΟΥΚΑΛΙ 250ML	12
7002066	GRIFFON WDF-05 ΜΠΟΥΚΑΛΙ 500ML	12
7002065	GRIFFON WDF-05 ΜΠΟΥΚΑΛΙ 1L	8





ΣΚΛΗΡΟ PVC CEMENTS

PVC-MB®



Θιξοτροπική κόλλα για σκληρά πλαστικά PVC, σε ρευστή μορφή. Ιδανική για συγκόλληση σωληνών, υποδοχών και εξαρτημάτων με πρεσαριστή ή χαλαρή σύνδεση (πλήρωση κενών) σε συστήματα πίεσης και αποστράγγισης. Με ειδικό πινέλο στο καπάκι για γρήγορη και εύκολη εφαρμογή.

- Ενδεικτική για διαμέτρους ≤ 400 mm & υψηλές θερμοκρασίες $>35^{\circ}\text{C}$
- Μέγιστη πίεση 16 bar (PN 16)
- Μέγιστη ανοχή 0.8 mm για διάκενο / 0.2 mm για πρεσαριστή σύνδεση
- Κατάλληλη για συστήματα σωληνώσεων σύμφωνα με τα πρότυπα EN 1329, 1452, 1453, 1455 και ISO 15493 (PVC)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	TMX/KIB
6113083	GRIFFON PVC-MB ΜΠΟΥΚΑΛΙ 500ML	12
6113084	GRIFFON PVC-MB ΜΠΟΥΚΑΛΙ 1L	8



EN 14680
EN 14614


UNI-100 GT®



Θιξοτροπική κόλλα για σκληρά πλαστικά PVC, σε μορφή gel. Ιδανική για συγκόλληση σωληνών, υποδοχών και εξαρτημάτων με πρεσαριστή ή χαλαρή σύνδεση (πλήρωση κενών) σε συστήματα πίεσης και αποστράγγισης. Με ειδικό πινέλο στο καπάκι για γρήγορη και εύκολη εφαρμογή.

- Ενδεικτική για μεγάλες διαμέτρους ≤ 800 mm & υψηλές θερμοκρασίες $>35^{\circ}\text{C}$
- Μέγιστη πίεση 16 bar (PN 16)
- Μέγιστη ανοχή 0.8 mm για διάκενο / 0.2 mm για πρεσαριστή σύνδεση
- Κατάλληλη για συστήματα σωληνώσεων σύμφωνα με τα πρότυπα EN 1329, 1452, 1453, 1455 και ISO 15493 (PVC)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	TMX/KIB
7005918	GRIFFON UNI-100 GT ΜΠΟΥΚΑΛΙ 1L	8



EN 14680
EN 14614

UK
CA

PVC - C CEMENTS

HT-120®



Θιξοτροπική κόλλα για σκληρά πλαστικά PVC-C, σε μορφή gel. Ιδανική για συγκόλληση σωληνών, υποδοχών και εξαρτημάτων με πρεσαριστή ή χαλαρή σύνδεση (πλήρωση κενών) σε συστήματα πίεσης και αποστράγγισης. Κατάλληλη για συστήματα που περνάει νερό υψηλής θερμοκρασίας (120°C). Με ειδικό πινέλο στο καπάκι για γρήγορη και εύκολη εφαρμογή.

- Ενδεικτική για διαμέτρους ≤ 250 mm
- Μέγιστη πίεση 25 bar (PN 25) για διαμέτρους ≤ 110 mm
- Μέγιστη πίεση 16 bar (PN 16) για διαμέτρους >110 mm και ≤ 250 mm
- Μέγιστη ανοχή 0.8 mm για διάκενο / 0.2 mm για πρεσαριστή σύνδεση
- Κατάλληλη για συστήματα σωληνώσεων σύμφωνα με τα πρότυπα EN 1566, 15877 και ISO 15493 (PVC-C)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
6314348	GRIFFON HT-120 ΜΠΟΥΚΑΛΙ 250ML



EN 14680

EN 14614

UK
CA



ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΣΩΛΗΝΩΝ PVC ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ

BLUE GEL



Θιξοτροπικό λιπαντικό, διαλυτό σε νερό για PVC, PVC-O, PE, PP, GRP, σκυρόδεμα και χυτό με επικάλυψη σίδηρο. Ιδανικό για τη συναρμολόγηση σωλήνων, δακτυλίων και εξαρτημάτων που χρησιμοποιούνται για την σύνδεση σωλήνων (συρόμενη υποδοχή) σε συστήματα πίεσης και αποστράγγισης.


- Κατάλληλο για όλες τις διαμέτρους
- Εφαρμόζεται εύκολα και σε υγρές επιφάνειες

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΜΧ/ΚΙΒ
7002228	GRIFFON BLUE GEL ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΣΩΛΗΝΑΡΙΟ 250GR	12



ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ

CLEANER

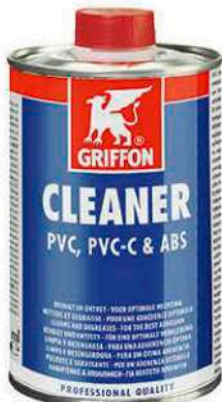

Ειδικό καθαριστικό/αστάρι για την αφαίρεση:

- Ρύπων και λιπαντικών από σωλήνες, υποδοχές και εξαρτήματα από (σκληρό) PVC, PVC-C και ABS
- Ρύπων και υπολειμμάτων κόλλας από πινέλα και εργαλεία

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΜΧ/ΚΙΒ
6120015	GRIFFON CLEANER ΔΟΧΕΙΟ 250ML	12
6120021	GRIFFON CLEANER ΔΟΧΕΙΟ 500ML	12
6120029	GRIFFON CLEANER ΔΟΧΕΙΟ 1L	6

PE CLEANER WIPES SPECIAL



Πανάκια καθαρισμού για σωλήνες και εξαρτήματα από PE, PP, PVDF και PB που πρόκειται να συγκολληθούν. Κατάλληλο επίσης για τον καθαρισμό εξοπλισμού συγκόλλησης

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΜΧ/ΚΙΒ
7006304	GRIFFON PE CLEANER WIPES SPECIAL ΠΕΡΙΕΚΤΗΣ 100ΤΜΧ	6





ΣΦΡΑΓΙΣΗ ΣΠΕΙΡΩΜΑΤΩΝ - ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ

KOLMAT® FIBRE SEAL

Ταινία στεγανοποίησης, εμποτισμένη και ενισχυμένη με ίνες, για σφράγιση κωνικού, κυλινδρικού, μεταλλικού και πλαστικού σπειρώματος σύνδεσης. Κατάλληλη για (πόσιμο) νερό, αέριο, υγραέριο και (συμπιεσμένο) αέρα.

- Εφαρμογή σε χαλκό, ορείχαλκο, (γαλβανισμένο) χάλυβα, ανοξείδωτο χάλυβα, χρώμιο, ψευδάργυρο, PVC, CPVC και ABS
- Αέριο: έως 5 bar πίεση στους -20°C - +70°C
- Νερό: έως 16 bar πίεση στους +95°C, έως 7 bar πίεση στους +130°C



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΜΧ/ΚΙΒ
6314282	GRIFFON KOLMAT FIBRE SEAL 12MM FBX15M	30



ΣΦΡΑΓΙΣΗ ΣΠΕΙΡΩΜΑΤΩΝ - ΠΑΣΤΑ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ & ΚΑΝΑΒΙ



KOLMAT®

Πάστα στεγανοποίησης για τη σφράγιση μεταλλικών σπειρωμάτων. Κατάλληλη για συστήματα (πόσιμου) νερού, κεντρικής θέρμανσης, αερίου και αέρα υπό πίεση. Χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με το κανάβι KOLMAT HEMP.

- Αέριο: έως 5 bar πίεση στους -20°C - +70°C
- Νερό: έως 16 bar πίεση στους +95°C, έως 7 bar πίεση στους +130°C

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΜΧ/ΚΙΒ
7006865	GRIFFON KOLMAT ΣΩΛΗΝΑΡΙΟ 300GR	12



KOLMAT® HEMP

Κανάβι που χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με την πάστα στεγανοποίησης Griffon Kolmat και είναι κατάλληλο για σφράγιση μεταλλικών σπειρωμάτων συνδέσεων όπως:

- (Πόσιμο) νερό
- Κεντρικής θέρμανσης
- Αερίου
- Συστήματα πεπιεσμένου αέρα

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΜΧ/ΚΙΒ
1234122	GRIFFON KOLMAT HEMP ΣΑΚΟΥΛΑ 200GR	25

ΣΦΡΑΓΙΣΗ ΣΠΕΙΡΩΜΑΤΩΝ - ΑΝΑΕΡΟΒΙΑ

KOLMAT® EASYFIT

Αναερόβιο σφραγιστικό κατάλληλο για τη στεγανοποίηση και στερέωση κωνικών και κυλινδρικών μεταλλικών σπειρωμάτων σε σωληνώσεις κρύου και ζεστού νερού, ατμού, αερίου, γλυκόλης, αραιωμένων οξέων και βάσεων, διαφορών διαλυτών και καυσίμων, και (συμπιεσμένου) αέρα. Διατίθεται σε μπουκάλι εύκολης εφαρμογής.

- Μπορεί να εφαρμοστεί σε χαλκό, ορείχαλκο, (γαλβανισμένο) χάλυβα και ανοξείδωτο χάλυβα μεταξύ άλλων υλικών
- Κατάλληλο για διαμέτρους $\leq 3''$ (ISO 7-1)
- Μέγιστο διάκενο 0.5 mm

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΜΧ/ΚΙΒ
7000729	GRIFFON KOLMAT EASY FIT ΜΠΟΥΚΑΛΙ 50ML	12





ΣΦΡΑΓΙΣΗ – ΤΑΙΝΙΕΣ ΡΤΦΕ

PTFE – TAPE DIN-EN



EN 751-3

Ταινία PTFE για τη στεγανοποίηση μεταλλικών και συνθετικών σπειρωμάτων.
Κατάλληλη για:

- Αγωγούς αερίου, νερού, οξυγόνου, ατμού καυσίμων, διαλυτών και οξέων
- Συνδέσεις αερίου με μέγιστη πίεση λειτουργίας 0,2 bar σε θερμοκρασία περιβάλλοντος από -20°C έως 135°C

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	TMX/KIB
6150016	GRIFFON PTFE TAPE DIN-EN 12MM*0,1MM ROL 12M	250

ΑΥΤΟΒΟΥΛΚΑΝΙΖΟΜΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ

SFT® – 101 REPAIR





Γενικής χρήσης αυτοβουλκανιζόμενη σφραγιστική και μονωτική ταινία επισκευής με βάση την σιλικόνη για εφαρμογές σε εσωτερικό χώρο, εξωτερικό χώρο και κάτω από το νερό. Είναι ανθεκτική στην UV ακτινοβολία και σε όλες τις καιρικές συνθήκες, στην πίεση έως 12 bar και σε οξέα, αλκάλια, διαλύτες, έλαια, πετρέλαιο και υδρογονάνθρακες. Μονώνει έως 15.000 volt ανά στρώμα, είναι άμεσα αδιάβροχη, αεροστεγής και μόνιμα ελαστική. Ιδανική για γρήγορη και εύκολη σφράγιση και επισκευή διαρροών σε αγωγούς, σωλήνες, εξαρτήματα, συνδέσεις και λάστιχα. Επίσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί:

- Για την αδιάβροχη σφράγιση ηλεκτρικών συνδέσεων, την μόνωση και προστασία ηλεκτρικών βυσμάτων και καλωδίων
- Για την σύνδεση αντικειμένων μεταξύ τους
- Για προστασία εναντίον της σκουριάς
- Ως υλικό συσκευασίας
- Ως αντιολισθητικό για χερούλια και εργαλεία



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	TMX/ KIB
6311144	GRIFFON SFT-101 REPAIR 25MM FPB 3M	12





ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΠΟΛΥΜΕΡΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟ ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΟ ΧΩΡΙΣ ΔΙΑΛΥΤΕΣ

AQUA MAX®

Αδιάβροχη κόλλα συναρμολόγησης και σφραγιστικό χωρίς διαλύτες με βάση το SMP πολυμερές για τη συγκόλληση, συναρμολόγηση και τη σφράγιση σχεδόν όλων των υλικών σε σχεδόν όλες τις επιφάνειες. Συνιστάται για χρήση σε πισίνες (κατασκευή), τεχνητές λίμνες, και στη γεωργία. Ιδανική για:

- Όλα τα είδη εφαρμογών μέσα και γύρω από την πισίνα όπως skimmers, άκρες, πλακάκια, αποχετεύσεις, στέγες, σωλήνες εκροής και αρμούς διαστολής
- Εφαρμογές γύρω από λίμνες όπως αποχετεύσεις, αγωγοί και άκρες λιμνών
- Εφαρμογές κάτω από το νερό

Γιατί να επιλέξετε την **AQUA MAX**;

- Ανθεκτική στο νερό (χλώριο/θάλασσα)
- Ανθεκτική στην UV ακτινοβολία
- Πολύ υψηλή τελική αντοχή σύνδεσης
- Πολύ υψηλή, μόνιμη ελαστικότητα
- Πολύ καλή ικανότητα πλήρωσης
- Καλή ισχύς αντοχής
- Δεν συρρικνώνεται, 100% κόλλα
- Χωρίς διαλύτες
- Δεν λερώνει τις άκρες των αρμών
- Ανθεκτική σε θερμοκρασίες μεταξύ -40°C και +100°C
- Βάφεται



Λευκή

Γκρι

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΜΧ/ΚΙΒ
6312377	GRIFFON AQUA MAX ΛΕΥΚΗ ΦΥΣΙΓΓΑ 425GR	12
6314710	GRIFFON AQUA MAX ΓΚΡΙ ΦΥΣΙΓΓΑ 425GR	12

ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΑ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ

S-100

Υψηλής ποιότητας σφραγιστική σιλικόνη όξινη για στεγανοποίηση ενώσεων, αρμών και κενών σε μπάνια, ντους, τουαλέτες και κουζίνες. Κολλάει μεταξύ άλλων σε (υαλοποιημένα) πλακάκια, σμάλτο, κεραμικά, διάφορα μέταλλα (αλουμίνιο/ανοξείδωτο ατσάλι) και γυαλί. Μετά από 2 ώρες μπορεί να έρθει σε επαφή με νερό. Εύκολη στη χρήση, μόνιμα ελαστική, ανθεκτική στην μούχλα και στο νερό.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΜΧ/ΚΙΒ
6304647	GRIFFON SILICONE S-100 CQ ΔΙΑΦΑΝΗ ΦΥΣΙΓΓΑ 300ML	12
6304648	GRIFFON SILICONE S-100 CQ ΛΕΥΚΗ ΦΥΣΙΓΓΑ 300ML	12



Διάφανη

Λευκή



ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΚΟΛΛΕΣ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ ΧΩΡΙΣ ΔΙΑΛΥΤΕΣ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

POLYMAX HIGH TACK EXPRESS



Λευκή

Επαγγελματική κατασκευαστική και σφραγιστική κόλλα χωρίς διαλύτες, υψηλών προδιαγραφών, τεχνολογίας SMP πολυμερές για επαγγελματική χρήση.

- Κολλάει, στερεώνει και σφραγίζει
- Κατάλληλη για όλα τα υλικά και όλες τις επιφάνειες (ακόμα και κάτω από το νερό)
- Πανίσχυρο αρχικό άρπαγμα
- Μπορεί να δεχτεί φορτίο μετά από 30 λεπτά
- Γρήγορη ωρίμανση μέσα σε 4 ώρες



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΜΧ/ΚΙΒ
7007953	GRIFFON HIGH TACK EXPRESS ΛΕΥΚΗ ΦΥΣΙΓΓΑ 435GR	12

POLYMAX PRO POWER EXPRESS



Λευκή



Διάφανη

Επαγγελματική κατασκευαστική και σφραγιστική κόλλα χωρίς διαλύτες, υψηλών προδιαγραφών, τεχνολογίας SMP πολυμερές για επαγγελματική χρήση.

- Κολλάει, στερεώνει και σφραγίζει
- Κατάλληλη για όλα τα υλικά και όλες τις επιφάνειες (ακόμα και κάτω από το νερό)
- Πολύ υψηλή τελική αντοχή συγκόλλησης
- Μπορεί να δεχτεί φορτίο μετά από 30 λεπτά
- Γρήγορη ωρίμανση μέσα σε 4 ώρες



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΜΧ/ΚΙΒ
7007956	GRIFFON POLYMAX PRO POWER EXPRESS ΛΕΥΚΗ ΦΥΣΙΓΓΑ 435GR	12
7007957	GRIFFON POLYMAX PRO POWER EXPRESS ΔΙΑΦΑΝΗ ΦΥΣΙΓΓΑ 300GR	12

POLYMAX FIX & SEAL EXPRESS



Λευκή



Διάφανη

Κόλλα και σφραγιστικό χωρίς διαλύτες, βασισμένο σε SMP πολυμερές, με πολύ υψηλή ελαστικότητα και γρήγορη ανάπτυξη αντοχής. Για συγκόλληση και στερέωση πολλών δομικών υλικών σε σχεδόν όλες τις επιφάνειες. Κατάλληλο για σφράγιση και επιδιόρθωση αρμών, ενώσεων και ρωγμών. Μπορεί να δεχτεί φορτίο μετά από 30 λεπτά.



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΜΧ/ΚΙΒ
7007954	GRIFFON POLYMAX FIX & SEAL EXPRESS ΛΕΥΚΗ ΦΥΣΙΓΓΑ 425GR	12
7007955	GRIFFON POLYMAX PRO POWER EXPRESS ΔΙΑΦΑΝΗ ΦΥΣΙΓΓΑ 300GR	12

ΠΥΡΑΝΤΟΧΟ ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΟ

HYDRA® – ΜΑΓΓΑΝΕΖΑ ΠΥΡΙΜΑΧΟ ΤΣΙΜΕΝΤΟ

Πυρίμαχο σφραγιστικό για την επιδιόρθωση και τη σφράγιση ενώσεων, ρωγμών και αρμών σε τζάκια, καυστήρες, εστίες, καμινάδες αλλά και για τη συναρμολόγηση και σφράγιση τζακιών και ψησταριών από σκυρόδεμα. Ιδανική λύση για εφαρμογή γύρω από τζάκια, πέτρινους φούρνους, ψησταριές και θαλάμους καύσης κεραμικών ψησταριών. Επίσης κατάλληλο για προσωρινή μόνωση σε εξαμίσεις αυτοκινήτων και μηχανών.

- Προσφύεται σε μέταλλο, πέτρα και σκυρόδεμα
- Ανθεκτικό σε θερμοκρασία μέχρι 1250°C
- Δεν συρρικνώνεται
- Εσωτερική και εξωτερική χρήση

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΜΧ/ΚΙΒ
7002457	GRIFFON HYDRA ΦΥΣΙΓΓΑ 530GR	12



STEX – ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΟ ΣΕ ΚΟΚΚΟΥΣ

Πολύ ισχυροί και γρήγοροι σε δράση κόκκοι για την απομάκρυνση δύσκολων αποφράξεων που προκαλούνται από μαλλιά, σαπούνι, γράσα και υπολείμματα φαγητού, σε σωλήνες απορριμμάτων και αποχετεύσεις νεροχύτη, νιπτήρες, ντους και μπανιέρες

- Κατάλληλο για συνθετικά (PVC, PVCC, ABS, ακρυλικό) σμάλτο, πορσελάνη και μέταλλα (χαλκός, ανοξείδωτο ατσάλι, χρώμιο, σίδηρο)
- Δεν είναι κατάλληλο για αλουμίνιο και ψευδάργυρο
- Διαθέτει καπάκι ασφαλείας
- Δρα άμεσα και αποτελεσματικά

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΜΧ/ΚΙΒ
6314578	GRIFFON STEX ΜΠΟΥΚΑΛΙ 600GR	6




ΕΡΓΑΛΕΙΑ

ΣΥΡΜΑΤΙΝΟ ΠΡΙΟΝΙ

Για την κοπή πλαστικών σωλήνων. Ιδανικό για χρήση σε σημεία στα οποία είναι δύσκολη η πρόσβαση.

- Λεπτό σύρμα με τραχύ κόψιμο για γρήγορη εφαρμογή
- Ανθεκτικές λαβές 90cm

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΜΧ/ΚΙΒ
6307762	GRIFFON ΣΥΡΜΑΤΙΝΟ ΠΡΙΟΝΙ	6





www.griffon.eu/el-gr

IMPACT_3377-11942



UHU – BISON Hellas E.Π.Ε.
Μιχαλακοπούλου 91, Αθήνα Τ.Κ. 11528
Τηλ.: 2104897800
mailuhu@boltonadhesives.com